



Vendo
 SANDEN



Vending Machines

PAG. / 02

Snacks, Drinks & Merchandising	04
Frozen Food	20
Cold Drinks	24
Hot Drinks & Coffee	38



Shop Solutions

PAG. / 44



Outdoor Line

PAG. / 58



Connectable Machines

PAG. / 70



Table Tops

PAG. / 80

Hot Drinks & Coffee	82
Snacks, Drinks & Merchandising	88
All-in-One Compact Solutions	96

Vending Machines

**SOLUTIONS ÉCO-VENDING POUR SNACKS,
BOISSONS, PRODUITS SURGELÉS
ET MARCHANDISING.**



Un choix écologique pour votre activité et pour la planète.

Nos distributeurs automatiques offrent des performances élevées tout en mettant l'accent sur la durabilité.

Alimentés au gaz R290, un système de réfrigération naturel et écologique, tous les modèles de nos gammes Boissons, Snacks et Surgelés soutiennent notre Carbon Neutral Project, avec pour objectif d'atteindre le NET ZERO d'ici 2050.

Snacks, Drinks & Merchandising

Nos distributeurs G-Snack sont conçus pour suivre l'évolution constante des attentes des consommateurs. C'est pourquoi nous proposons des solutions pour tous les budgets et tous les besoins !

Entièrement personnalisables avec des visuels de marque, trois systèmes de distribution, des panneaux de sélection tactiles ou à boutons, plusieurs options de paiement et des systèmes de contrôle de l'âge, chaque modèle G-Snack peut contenir un large éventail de snacks classiques et d'articles Extra Vending, notamment de la viande et des légumes frais, des dispositifs high-tech, des kits de premiers secours, des produits de sport, de beauté et bien plus encore.



GSnack



SNACKS, DRINKS & MERCHANDISING
GAMME DE PRODUITS



G-Snack Design Touch



G-Snack Design



G-Snack Standard



G-Snack Budget



G-Snack Budget Combi




G-Snack Evolution




Back Loader

Systèmes de distribution polyvalents


Nos systèmes de distribution modulaires et interchangeables – Belt, Rotary et Spirale – offrent la solution la plus flexible pour la distribution d'une large gamme de produits alimentaires et de merchandising, grâce à leur capacité à s'adapter aux dimensions de chaque produit.

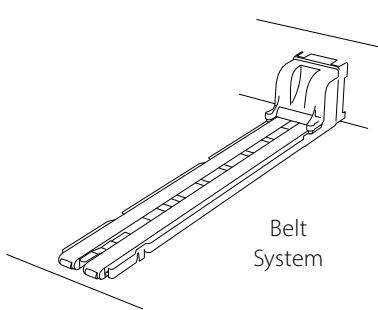

Belt
System

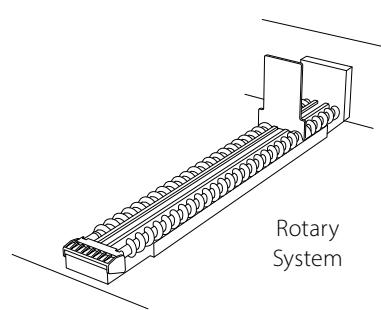

Rotary
System

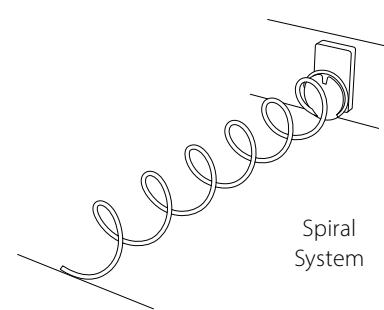

Spiral
System



G-Snack Touch
10 sélections
STX

■ G-SNACK DESIGN TOUCH

L'essentiel à portée de main

Polyvalent et intelligent, le G-Snack Touch est le distributeur automatique conçu pour augmenter vos bénéfices de manière simple et intuitive, combinant technologie de pointe et systèmes de refroidissement SandenVendo.

Doté d'un écran tactile convivial et d'une fonction de multi-sélection pour encourager les achats multiples, le G-Snack Touch peut contenir une grande variété de boissons fraîches, de snacks et d'aliments, y compris des produits frais comme des lunch boxes ou des salades. Sa flexibilité exceptionnelle en fait également un excellent choix pour les magasins automatiques distribuant des articles de merchandising.

Connectez jusqu'à 4
distributeurs secondaires





	G-SNACK TOUCH TEN (X) MASTER STX	G-SNACK TOUCH EIGHT (VIII) MASTER ST8	G-SNACK TOUCH SIX (VI) MASTER ST6						
DIMENSIONS H x L x P	1830* x 1125 x 845 mm	1830* x 980 x 845 mm	1830* x 830 x 845 mm						
POIDS (Net - Machine standard sans option)	340 Kg	310 Kg	275 Kg						
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	10	8	6						
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7						
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Max. 70	Max. 56	Max. 42						
DISPLAY	7" Touch screen	7" Touch screen	7" Touch screen						
PROTOCOLE	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB						
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique	Électronique	Électronique						
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD	HCD	HCD						
TEMPÉRATURE INTERNE	+2 °C jusqu'à +18 °C	+2 °C jusqu'à +18 °C	+2 °C jusqu'à +18 °C						
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	350 W	350 W	350 W						
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50 Hz						
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16 °C jusqu'à +38 °C)	ST (+16 °C jusqu'à +38 °C)	ST (+16 °C jusqu'à +38 °C)						
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4	Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4	Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4						
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	694 Cat. 2	869 Cat. 3	925 Cat. 4	681 Cat. 2	849 Cat. 3	878 Cat. 4	629 Cat. 2	798 Cat. 3	793 Cat. 4


* Avec pieds réglables



Économie d'énergie



Convivial



DUO SYNCRO SPIRALE

Un système innovant à double moteurs permettant une synchronisation parfaite. Idéal pour les produits larges et volumineux




Flexibilité maximale



Fiable



Système Modulaire



ASCENSEUR

Pour distribuer en douceur les produits fragiles et délicats



G-Snack Design
10 sélections
SDX

■ G-SNACK DESIGN

Envie de snacking?

Bien plus qu'un simple distributeur, G-Snack Design est une solution polyvalente pour les clients souhaitant entrer dans l'univers du retail.

Grâce à sa fonction Split, qui sépare le corps principal de la colonne de paiement, les modèles G-Snack Design 6 et 8 passent facilement dans des espaces étroits.

Sa grande flexibilité permet de distribuer une vaste gamme de produits F&B et d'articles Extra-Vending de toutes tailles et formes.

L'élégance de la gamme G-Snack Design s'intègre parfaitement dans les environnements raffinés comme les bureaux haut de gamme, alliant style et fonctionnalité.

Connectez 1
distributeur secondaire



**G-SNACK DESIGN
TEN (X) MASTER
SDX**

**G-SNACK DESIGN
EIGHT (VIII) MASTER
SC8**

**G-SNACK DESIGN
SIX (VI) MASTER
SC6**

DIMENSIONS H x L x P	1830* x 1125 x 845 mm	1830* x 980 x 845 mm	1830* x 830 x 845 mm						
POIDS (Net - Machine standard sans option)	340 Kg	310 Kg	275 Kg						
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	10	8	6						
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7						
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Max. 70	Max. 56	Max. 42						
PROTOCOLE	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB						
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique	Électronique	Électronique						
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD	HCD	HCD						
TEMPÉRATURE INTERNE	+2 °C jusqu'à +18 °C	+2 °C jusqu'à +18 °C	+2 °C jusqu'à +18 °C						
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	350 W	350 W	350 W						
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50 Hz						
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16 °C jusqu'à +38 °C)	ST (+16 °C jusqu'à +38 °C)	ST (+16 °C jusqu'à +38 °C)						
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4	Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4	Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4						
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	694 Cat. 2	869 Cat. 3	925 Cat. 4	681 Cat. 2	849 Cat. 3	878 Cat. 4	629 Cat. 2	798 Cat. 3	793 Cat. 4

* Avec pieds réglables



**Économie
d'énergie**




**Flexibilité
maximale**



Fiable




**Système
Modulaire**



DUO SYNCHRO SPIRALE

Un système innovant à double moteurs permettant une synchronisation parfaite. Idéal pour les produits larges et volumineux



ASCENSEUR

Pour distribuer en douceur les produits fragiles et délicats

COULEUR STANDARD **NOIR ●**



G-Snack SM8

■ G-SNACK STANDARD

Il est toujours temps de prendre un Snack !

Fort de l'expertise de SandenVendo en thermodynamique et en technologies de refroidissement, G-Snack Standard intègre la technologie avancée de la ligne Design à un prix plus accessible.

Spacieux et polyvalent comme tous les modèles G-Snack, le nouveau G-Snack Standard XII peut proposer jusqu'à 84 sélections, y compris des articles volumineux et Extra-Vending, grâce à un système de configuration des plateaux extrêmement flexible.

Connectez 1
distributeur secondaire



	G-SNACK STANDARD TWELVE (XII) MASTER S2L	G-SNACK STANDARD TEN (X) MASTER SMX	G-SNACK STANDARD EIGHT (VIII) MASTER SM8	G-SNACK STANDARD SIX (VI) MASTER SM6								
DIMENSIONS H x L x P	1830* x 1290 x 900 mm	1830* x 1125 x 845 mm	1830* x 980 x 845 mm	1830* x 830 x 845 mm								
POIDS (Net - Machine standard sans option)	410 Kg	340 Kg	310 Kg	275 Kg								
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	12 (6+6)	10	8	6								
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7								
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Max. 84	Max. 70	Max. 56	Max. 42								
PROTOCOLE	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB								
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique								
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD	HCD	HCD	HCD								
TEMPÉRATURE INTERNE	+2 °C jusqu'à +18 °C	+2 °C jusqu'à +18 °C	+2 °C jusqu'à +18 °C	+2 °C jusqu'à +18 °C								
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	350 W	350 W	350 W	350 W								
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50 Hz								
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16 °C jusqu'à +38 °C)	ST (+16 °C jusqu'à +38 °C)	ST (+16 °C jusqu'à +38 °C)	ST (+16 °C jusqu'à +38 °C)								
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4	Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4	Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4	Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4								
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	837 Cat. 2	992 Cat. 3	1063 Cat. 4	694 Cat. 2	869 Cat. 3	925 Cat. 4	681 Cat. 2	849 Cat. 3	878 Cat. 4	629 Cat. 2	798 Cat. 3	793 Cat. 4

* Avec pieds réglables.



**Économie
d'énergie**




**Flexibilité
maximale**




Fiable



**Système
Modulaire**



DUO SYNCHRO SPIRALE
Un système innovant à double moteurs permettant une synchronisation parfaite.
Idéal pour les produits larges et volumineux



ASCENSEUR
Pour distribuer en douceur les produits fragiles et délicats

COULEUR STANDARD **NOIR** ●



G-Snack Budget Master 8

■ G-SNACK BUDGET

La qualité au-delà du budget

Le secret du succès réside dans la simplicité, et G-Snack Budget le sait mieux que quiconque.

Unique, pratique, polyvalente et robuste, cette machine incarne l'expertise de SandenVendo en thermodynamique et en systèmes de refroidissement – mais à un prix plus abordable.

G-Snack Budget est doté de caractéristiques de pointe : une zone de pré-refroidissement pour maintenir les produits à la température idéale de vente, un grand écran LCD, un éclairage LED et un programme d'économie d'énergie avancé. C'est le premier distributeur de sa catégorie à recevoir l'écolabel B !

G-SNACK BUDGET
MASTER
BS8

DIMENSIONS H x L x P	1830 x 885 x 780 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	250 Kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	8
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Max. 56
PROTOCOLE	Executive / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD
TEMPÉRATURE INTERNE	+8 °C jusqu'à +16 °C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	250 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50 Hz
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+18 °C jusqu'à +38 °C)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	444



Solution éco-responsable




Rentable



Fiable



Zone de stockage

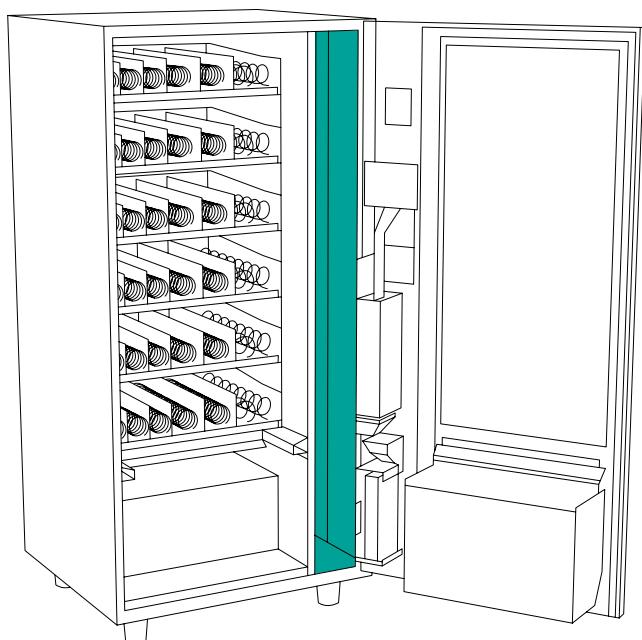

ZONE DE STOCKAGE

Les produits peuvent être conservés dans une zone réfrigérée.



G-Snack Budget Combi

■ G-SNACK BUDGET COMBI

L'équipe de rêve de la distribution automatique

Conçu spécialement pour les clients soucieux de leur budget, le G-Snack Budget Combi est le distributeur automatique qui allie à la perfection prix accessible et performance.

Malgré ses dimensions compactes, ce modèle combine un distributeur G-Snack avec façade vitrée à un mécanisme caché de grande capacité pour bouteilles et canettes, afin d'élargir l'offre de boissons.

Solide et fiable, le G-Snack Budget Combi est si simple à utiliser qu'il assure un fonctionnement sans faille, où qu'il soit installé.

G-SNACK BUDGET
COMBI
BB8

DIMENSIONS H x L x P	1830 x 925 x 840 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	335 Kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	8
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Max. 56 + 2 Boutons
PROTOCOLE	Executive / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD
TEMPÉRATURE INTERNE	+8 °C jusqu'à +16 °C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	250 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50 Hz
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+18 °C jusqu'à +38 °C)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	TEST
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	TEST



**Solution
éco-responsable**




Rentable



Budget Combi associe un distributeur G-Snack avec façade vitrée à un mécanisme dissimulé Narrowstack de grande capacité pour améliorer le stockage et l'efficacité de distribution des boissons.

Prodotto	Quantità per colonna
BOUTEILLE PET 0,5 L	Ø 65 mm H 235 mm
CANETTES 0,33 L	Ø 66 mm H 116 mm
TYPE DE MÉCANISME	Narrowstack 4D

NB: Les dimensions susmentionnées sont à titre indicatif.
Bien que leurs dimensions correspondent à celles indiquées précédemment, certains produits peuvent s'avérer délicats à distribuer en raison de leurs formes. Pour ce type de produit, il est recommandé d'effectuer des tests auparavant

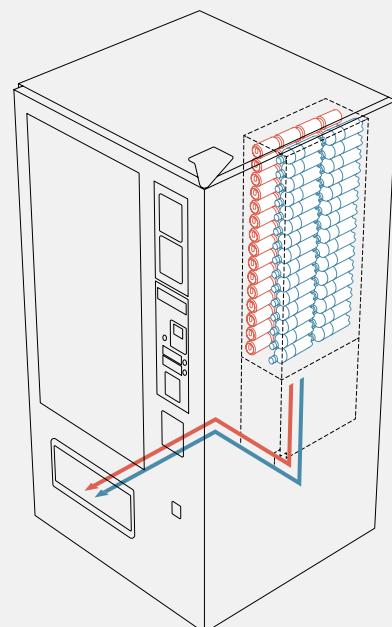



G-Snack
Evolution 8

■ G-SNACK EVOLUTION

Le distributeur automatique ultime

Pensé comme l'avenir de SandenVendo, G-Snack Evolution est un distributeur innovant équipé d'un ascenseur motorisé avec une trappe de distribution centrale : une solution ergonomique, simple d'utilisation et intelligente.

Avec huit sélections par étagère, ce modèle maintient une température intérieure entre +2°C et +10°C, idéale pour les boissons, snacks et divers aliments, dont légumes, fruits et œufs frais, tous distribués en toute sécurité via le système d'ascenseur central.

Sa grande polyvalence fait du G-Snack Evolution une machine idéale pour la vente de produits de merchandising dans des boutiques automatiques.


Connectez 1
distributeur secondaire



**G-SNACK
EVOLUTION
EV8**

DIMENSIONS H x L x P	1830* x 980 x 890 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	305 Kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	8
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Max. 56
PROTOCOLE	Executive / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD
TEMPÉRATURE INTERNE	+2 °C jusqu'à +10 °C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	350 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220/240 V - 50/60 Hz
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16 °C jusqu'à +38 °C)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A+ Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	681 849 878 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4

* Avec pieds réglables



Design
ergonomique




Convivial



Grande capacité
& Polyvalent



Fiable

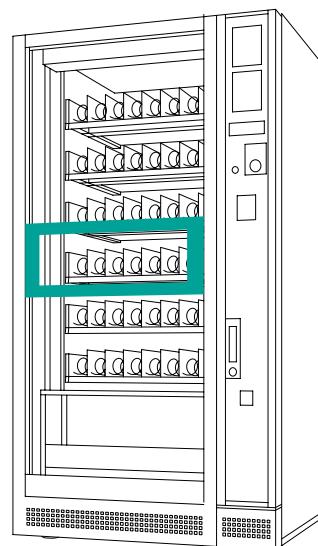

Le G-Snack Evolution est conçu avec un ascenseur motorisé et une trappe de distribution centrale pour offrir une solution de distribution ergonomique, facile à utiliser et intelligente.



Back
Loader

■ BACK LOADER

Do it smart, back load it.

Chargez votre distributeur automatique directement depuis l'intérieur de votre magasin !

Oubliez les changements de température soudains, réduisez votre charge de travail et maintenez les normes d'hygiène les plus élevées : le nouveau système de chargement arrière est conçu pour faciliter le travail des bouchers, leur permettant de charger les produits directement depuis l'intérieur du magasin.

Ce système de chargement arrière polyvalent s'adapte à une large gamme de produits, ce qui le rend idéal pour les pharmacies, les boulangeries et d'autres environnements commerciaux souhaitant élargir leurs opportunités de vente.


Connectez 1
distributeur secondaire

**BACK LOADER
SBX-H2**

DIMENSIONS H x L x P	1830* x 1125 x 935 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	345 Kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	10
NOMBRE DE PLATEAU	Min. 4 / Max. 6
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Max. 60
PROTOCOLE	Executive / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD
TEMPÉRATURE INTERNE	+2 °C jusqu'à +10 °C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	460 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230 V - 50/60 Hz
CLASSE CLIMATIQUE	ST (+16 °C jusqu'à +38 °C)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	TBC
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	TBC

* Avec pieds réglables

Carica il distributore direttamente dal tuo negozio

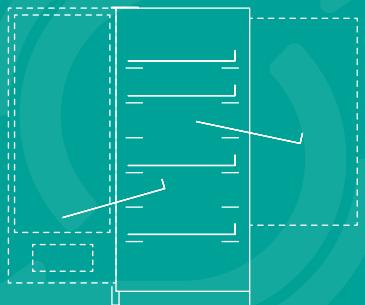

Conservation
des aliments



Éclairage spécial



Idéal pour les boucheries

FONCTIONNEMENT SÛR

Notre programme HACCP et le témoin lumineux vert garantissent les normes de sécurité les plus élevées à tout moment.

ÉCLAIRAGE LED POUR LA VIANDE

Les produits carnés nécessitent un éclairage spécifique : notre système professionnel à LED met en valeur leurs couleurs naturelles pour les rendre plus appétissants.


COULEUR STANDARD **NOIR ●**

Frozen Food

L'expertise reconnue de SandenVendo dans le développement de technologies de refroidissement s'étend désormais au monde des aliments surgelés : découvrez G-Frozen, notre toute dernière solution de distribution automatique, conçue pour répondre aux attentes d'une clientèle toujours plus exigeante.

Conçu pour atteindre des températures négatives, G-Frozen intègre toutes les caractéristiques techniques phares de SandenVendo en matière de polyvalence, avec une nouvelle porte motorisée anti-vandalisme et des spirales modulaires s'adaptant à divers formats et types de produits.



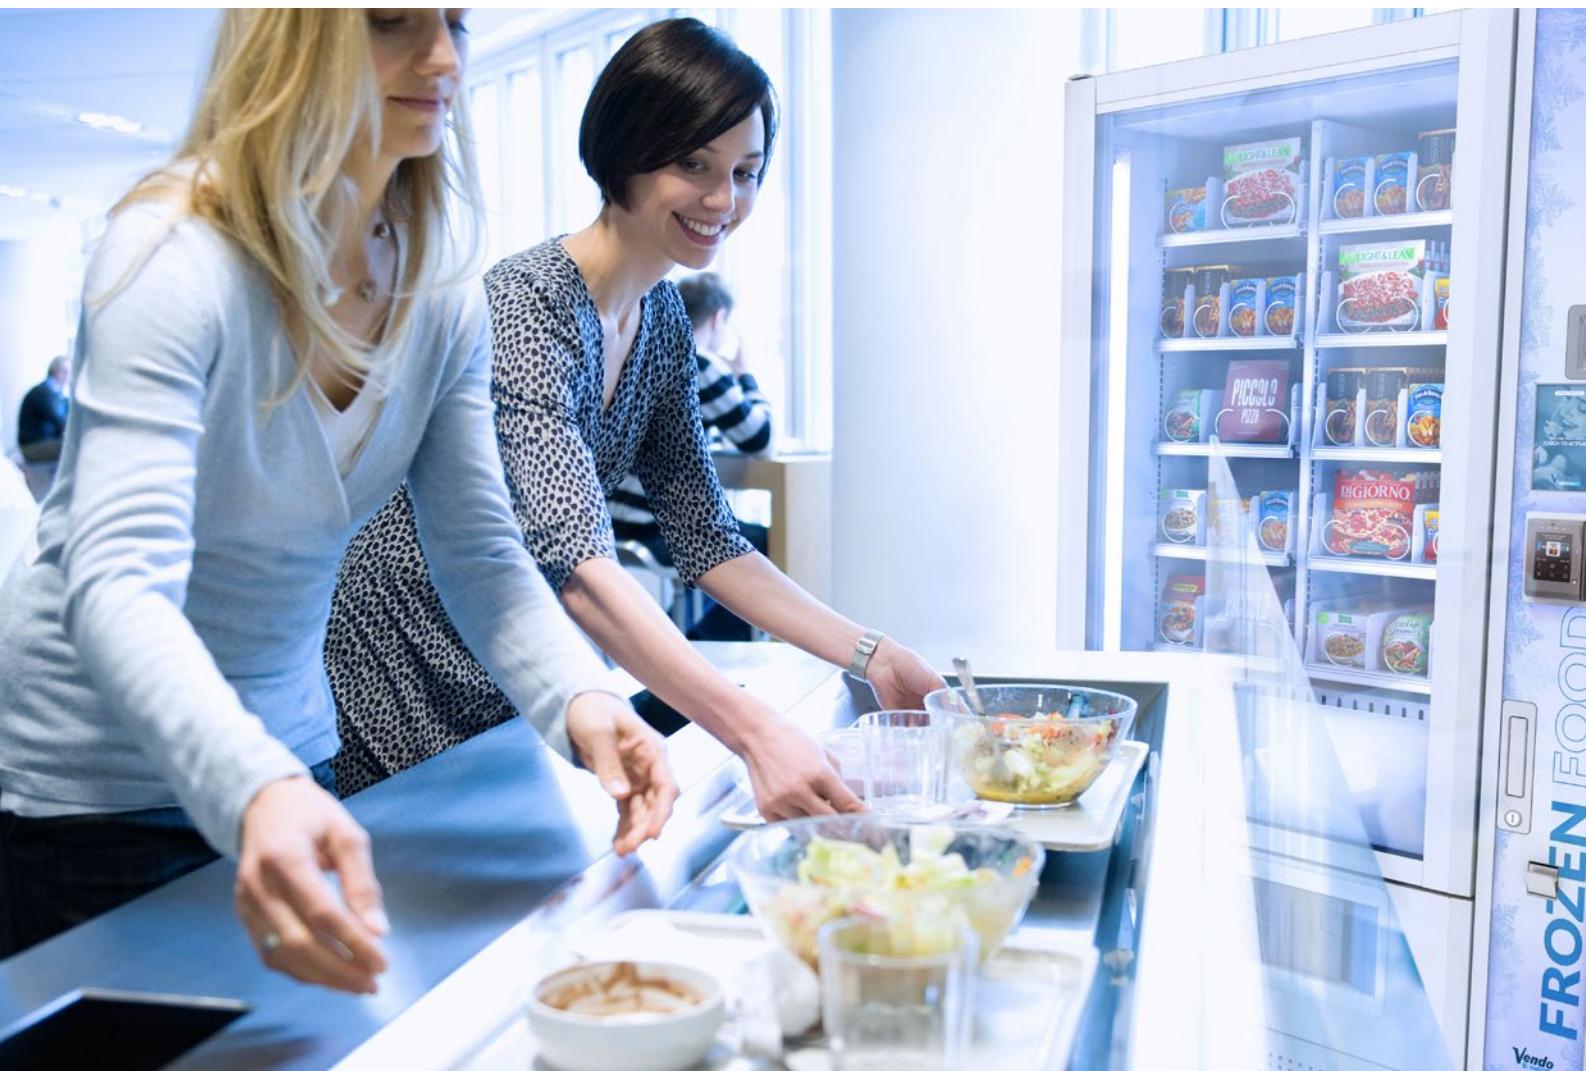

G-Frozen est le premier distributeur automatique de SandenVendo à expansion directe avec gaz réfrigérant HC.

Afin de réduire les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre et de minimiser son impact sur le GWP, G-Frozen utilise le gaz R290, un réfrigérant naturel et écologique.

Forte de son expertise de pointe dans les technologies de réfrigération, SandenVendo élargit sa gamme de produits avec le G-Frozen, un modèle capable de distribuer des aliments surgelés et doté d'une grande capacité de stockage pour répondre à la demande croissante du marché des produits surgelés.



G-Frozen
FF8

G-FROZEN

Savourez le frrroid

L'expertise reconnue de SandenVendo dans les technologies de réfrigération s'étend désormais à l'univers des aliments surgelés : découvrez G-Frozen, la nouvelle solution de distribution conçue pour répondre aux attentes d'une clientèle toujours plus exigeante.

Conçu pour fonctionner à des températures négatives, G-Frozen associe la polyvalence emblématique de SandenVendo à une porte motorisée anti-vandalisme et des spirales modulables adaptées à différents formats et types de produits.

Idéal pour la vente de glaces, G-Frozen peut aussi accueillir une large gamme d'aliments "Grab & Go" destinés aux travailleurs de jour comme aux clients nocturnes à la recherche de repas sains, sans gluten ou végétaliens.

Connectez jusqu'à 4
distributeurs secondaires



	G-FROZEN EIGHT (VIII) FF8	G-FROZEN EIGHT (VIII) FF8-S
DIMENSIONS H x L x P	1830*x 1026 x 845 mm	1830*x 1026 x 845 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	360 Kg	360 Kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	4+4	8
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 5	Standard 5
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Max. 40	Max. 40
DISPLAY	7" Touch screen	7" Touch screen
PROTOCOLE	Executive / MDB	Executive / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HC - R290	HC - R290
TEMPÉRATURE INTERNE	-10 °C jusqu'à -25 °C	-10 °C jusqu'à -25 °C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	750 W	750 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE CLIMATIQUE	4 (+30 °C, 55% R.H.) L1 (-15 °C / -18 °C dans la zone de stockage)	4 (+30 °C, 55% R.H.) L1 (-15 °C / -18 °C dans la zone de stockage)

* Avec pieds réglables



Le rideau d'air froid empêche la chaleur de pénétrer dans les produits



Une flexibilité maximale grâce aux spirales modulaires



Technologie respectueuse de l'environnement conforme à l'ATEX



Porte vitrée chauffante à triple vitrage pour éviter la condensation



Volet motorisé anti-vandalisme



Panneau de contrôle entièrement personnalisable avec écran tactile



G-Frozen
FF8-S

G-Frozen est disponible en deux modèles : avec étagère simple ou double.

Choisissez la version à double étagère pour distribuer des produits surgelés de taille standard, ou la version à étagère simple pour des articles encombrants tels que des boîtes de glaçons pour cocktails ou des pizzas surgelées de grand format.

COULEUR STANDARD **BLANC** ○

Cold Drinks



Conçu spécialement pour les boissons fraîches, les shakes protéinés, la bière ou le vin, chaque modèle de notre gamme G-Drink vous permet de distribuer facilement tout type de boisson froide.

Personnalisez votre G-Drink avec un système de contrôle de l'âge pour servir du champagne frais en bouteille en verre sur la plage, ou remplissez-le de boissons de 1 L pour une fête d'enfants à l'école... que la fête commence !



COLD DRINKS
GAMME DE PRODUITS



G-Drink Design Touch



G-Drink Design



G-Drink Standard



B&C Narrowstack



B&C Superstack



B&C Flexstack

LE SYSTÈME MODULAIRE G-DRINK DESIGN EST CONÇU POUR
LE PASSAGE D'UNE PORTE ÉTROITE.

ADAPTATION SIMPLE ET RAPIDE

La partie mécanique de l'appareil peut être facilement séparée de la partie électronique: Cela a pour but de réduire la largeur totale de l'appareil de 20 cm!!





G-Drink Design 9
Vertical Touch

■ G-DRINK DESIGN TOUCH

L'essentiel à portée de main

Doté d'un ascenseur vertical et d'un écran tactile hautement interactif et personnalisable, G-Drink Touch est un distributeur automatique conçu pour séduire les clients et booster les ventes.

Pensé comme un outil marketing, son écran tactile de dernière génération offre une fonction de sélection multiple qui incite les clients à acheter davantage, tout en fournissant des informations nutritionnelles utiles et des promotions – un panneau de commande avancé pour une gestion simple du distributeur.

Connectez jusqu'à 4
distributeurs secondaires





**G-DRINK 9
DESIGN TOUCH
DT9**



**G-DRINK 6
DESIGN TOUCH
DT6**

DIMENSIONS H x L x P	1830* x 1215 x 845 mm	1830* x 940 x 845 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	345 Kg	295 Kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	9	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 5 / Max. 7	Standard 5 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Standard 45 / Max. 63	Standard 30 / Max. 42
DISPLAY	7" Touch screen	7" Touch screen
CAPACITÉ MAX. (CANETTES DE 0,33 L)	504	336
CAPACITÉ MAX. (BOUTEILLES PET DE 0,50 L)	360	240
PROTOCOLE	Executive / MDB	Executive / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD	HCD
TEMPÉRATURE INTERNE	+2 °C jusqu'à +10 °C	+2 °C jusqu'à +10 °C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	370 W	370 W
CLASSE CLIMATIQUE	N (+16 °C jusqu'à +32 °C)	N (+16 °C jusqu'à +32 °C)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE ÉNERGÉTIQUE		
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	817	624

* Avec pieds réglables

BOUTEILLES PET, BOUTEILLES EN VERRE, CANETTES

Dimensions des produits



Diamètre	min. 43.5 mm	max. 73 mm
Hauteur	min. 88 mm	max. 285 mm
Poids	min. 185 g	max. 653 g (980 g x6F)



Économie d'énergie



Convivial



Système Modulaire

EMBALLAGE EN CARTON (BRIQUES)		
Dimensions des produits		
Largeur	min. 52 mm	max. 67 mm
Profondeur	min. 40 mm	max. 47 mm
Hauteur	min. 85 mm	max. 134 mm
Poids	min. 213 g	max. 400 g



Hautes performances



Fiable



Design ergonomique

NB: Les dimensions susmentionnées sont à titre indicatif.

Bien que leurs dimensions correspondent à celles indiquées précédemment, certains produits peuvent s'avérer délicats à distribuer en raison de leurs formes. Pour ce type de produit, il est recommandé d'effectuer des tests auparavant

COULEUR STANDARD

NOIR ●



G-Drink Design 9
Vertical

■ G-DRINK DESIGN

Hydro-lution

Notre distributeur automatique avec vitre frontale le plus populaire fait peau neuve avec un design à la fois moderne, sophistiqué et intemporel.

Conçu avec un nouveau système d'éclairage LED plus lumineux pour améliorer la visibilité des boissons, le G-Drink Design est équipé d'un clavier rétroéclairé innovant, idéal pour une utilisation dans des environnements clairs ou sombres.

Disponible en deux versions – avec 9 ou 6 sélections par étagère – le G-Drink Design intègre un ascenseur vertical, toutes les technologies de refroidissement de pointe de SandenVendo et un système de fermeture de porte simple.

De plus, notre G-Drink Design permet de distribuer des bouteilles en verre telles que bière, champagne et jus frais à une température toujours parfaite.

Connectez 1
distributeur secondaire



**G-DRINK 9
DESIGN
DV9**



**G-DRINK 6
DESIGN
DC6**

DIMENSIONS H x L x P	1830* x 1215 x 845 mm	1830* x 940 x 845 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	345 Kg	295 Kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	9	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 5 / Max. 7	Standard 5 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Standard 45 / Max. 63	Standard 30 / Max. 42
CAPACITÉ MAX. (CANETTES DE 0,33 L)	504	336
CAPACITÉ MAX. (BOUTEILLES PET DE 0,50 L)	360	240
PROTOCOLE	Executive / MDB	Executive / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD	HCD
TEMPÉRATURE INTERNE	+2 °C jusqu'à +10 °C	+2 °C jusqu'à +10 °C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	370 W	370 W
CLASSE CLIMATIQUE	N (+16 °C jusqu'à +32 °C)	N (+16 °C jusqu'à +32 °C)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE ÉNERGÉTIQUE		
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	817	624

* Avec pieds réglables

BOUTEILLES PET, BOUTEILLES EN VERRE, CANETTES

Dimensions des produits



Diamètre	min. 43.5 mm	max. 73 mm
Hauteur	min. 88 mm	max. 285 mm
Poids	min. 185 g	max. 653 g (980 g x6F)



Économie d'énergie




Convivial



Système Modulaire

EMBALLAGE EN CARTON (BRIQUES)

Dimensions des produits



Largeur	min. 52 mm	max. 67 mm
Profondeur	min. 40 mm	max. 47 mm
Hauteur	min. 85 mm	max. 134 mm
Poids	min. 213 g	max. 400 g



Hautes performances



Fiable



Design ergonomique

NB: Les dimensions susmentionnées sont à titre indicatif.

Bien que leurs dimensions correspondent à celles indiquées précédemment, certains produits peuvent s'avérer délicats à distribuer en raison de leurs formes. Pour ce type de produit, il est recommandé d'effectuer des tests auparavant

COULEUR STANDARD **NOIR ●**



G-Drink DM 9
Vertical

■ G-DRINK STANDARD

Élevez vos standards de vente

Contrairement à ce que l'on pense souvent, "standard" ne veut pas dire moins. Notre G-Drink Standard est un distributeur automatique qui n'a rien à envier aux autres modèles du marché.

Équipé des technologies de refroidissement les plus avancées de SandenVendo et d'un ascenseur vertical, le G-Drink Standard est disponible en deux modèles spacieux – avec 9 ou 6 sélections par étagère. Chaque version intègre un nouveau système d'éclairage LED pour une meilleure visibilité des boissons exposées.

De plus, le G-Drink Standard permet de distribuer des bouteilles en verre comme de la bière, du champagne ou des jus frais à une température toujours idéale.

Connectez 1
distributeur secondaire



**G-DRINK 9
STANDARD
DM9**

**G-DRINK 6
STANDARD
DM6**

DIMENSIONS H x L x P	1830* x 1215 x 845 mm	1830* x 940 x 845 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	345 Kg	295 Kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	9	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 5 / Max. 7	Standard 5 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Standard 45 / Max. 63	Standard 30 / Max. 42
CAPACITÉ MAX. (CANETTES DE 0,33 L)	504	336
CAPACITÉ MAX. (BOUTEILLES PET DE 0,50 L)	360	240
PROTOCOLE	Executive / MDB	Executive / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD	HCD
TEMPÉRATURE INTERNE	+2 °C jusqu'à +10 °C	+2 °C jusqu'à +10 °C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	370 W	370 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	N (+16 °C jusqu'à +32 °C)	N (+16 °C jusqu'à +32 °C)
CLASSE CLIMATIQUE	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE ÉNERGÉTIQUE		
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	817	624

* Avec pieds réglables.

BOUTEILLES PET, BOUTEILLES EN VERRE, CANETTES

Dimensions des produits



Diamètre	min. 43.5 mm	max. 73 mm
Hauteur	min. 88 mm	max. 285 mm
Poids	min. 185 g	max. 653 g (980 g x6F)




Économie d'énergie



Convivial



Système Modulaire



EMBALLAGE EN CARTON (BRIQUES)

Dimensions des produits

Largeur	min. 52 mm	max. 67 mm
Profondeur	min. 40 mm	max. 47 mm
Hauteur	min. 85 mm	max. 134 mm
Poids	min. 213 g	max. 400 g



Hautes performances



Fiable



Design ergonomique

NB: Les dimensions susmentionnées sont à titre indicatif.

Bien que leurs dimensions correspondent à celles indiquées précédemment, certains produits peuvent s'avérer délicats à distribuer en raison de leurs formes. Pour ce type de produit, il est recommandé d'effectuer des tests auparavant

COULEUR STANDARD

NOIR ●



■ B&C DESIGN NARROWSTACK

La solution de distribution la plus écologique

SandenVendo doit sa notoriété à une technologie mécanique fiable et à des unités de refroidissement haut de gamme intégrées dans ses distributeurs automatiques depuis les années 30.

La machine Bottle&Can est un véritable fleuron en matière de qualité et de longévité : ce distributeur à colonnes, simple mais fonctionnel, a été modernisé avec des caractéristiques contemporaines et une interface facile à utiliser.

Toujours soucieux de l'environnement, le B&C Design Narrowstack a été développé en version HC (R290 – hydrocarbure), en ligne avec notre engagement à utiliser des réfrigérants naturels.

Mettez votre B&C à jour avec le kit Outdoor certifié IP34 : une solution équipée de panneaux pare-pluie et de canaux de drainage intégrés pour des performances optimales en extérieur.



	B&C DESIGN NARROWSTACK 10 L-C4X	B&C DESIGN NARROWSTACK 8 M-C48	B&C DESIGN NARROWSTACK 7 S-C47	B&C DESIGN NARROWSTACK 6 XS-C36
DIMENSIONS H x L x P	1830 x 1015 x 955 mm	1830 x 850 x 955 mm	1830 x 750 x 955 mm	1830 x 650 x 800 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	375 Kg	340 Kg	300 Kg	280 Kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS / COLONNE	10	8	7	6
PROTOCOLE	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD	HCD	HCD	HCD
TEMPÉRATURE INTERNE	+1 °C jusqu'à +25 °C	+1 °C jusqu'à +25 °C	+1 °C jusqu'à +25 °C	+1 °C jusqu'à +25 °C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	320 W	320 W	320 W	320 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220/240 V - 50 Hz	220/240 V - 50 Hz	220/240 V - 50 Hz	220/240 V - 50 Hz
CLASSE CLIMATIQUE	N (+16 °C jusqu'à +32 °C)	N (+16 °C jusqu'à +32 °C)	N (+16 °C jusqu'à +32 °C)	N (+16 °C jusqu'à +32 °C)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE				
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	577	550	507	566

CAPACITÉ	L-C4X	M-C48	S-C47	XS-C36
BOUTEILLE PET 0,5 l	Ø 65 mm H 235 mm	340	272	237
BOITE SLIM 0,25 l	Ø 53 mm H 135 mm	750	600	525
BOITE 0,33 l	Ø 66 mm H 116 mm	680	544	476
BOITE SLIM 0,33 l	Ø 57,5 mm H 146 mm	570	456	399
DIMENSIONS PRODUITS	Diamètre Ø Hauteur	min 52 > max 72 mm min 80 > max 355 mm	min 52 > max 72 mm min 80 > max 355 mm	min 52 > max 72 mm min 80 > max 355 mm
TYPE DE MÉCANISME	Narrowstack	4D	4D	3D

NB: Les dimensions susmentionnées sont à titre indicatif.

Bien que leurs dimensions correspondent à celles indiquées précédemment, certains produits peuvent s'avérer délicats à distribuer en raison de leurs formes.

Pour ce type de produit, il est recommandé d'effectuer des tests auparavant



**Solution
éco-responsable**



Fiable



Rentable



**Plus de 40 ans
de qualité garantie**



Plug & Play



■ B&C DESIGN SUPERSTACK

Un choix plus malin et plus écologique

Le SuperStack C26 est conçu pour répondre à la demande croissante de distribution de bouteilles en verre, notamment dans la région DACH, conformément aux politiques gouvernementales promouvant le recyclage et la réutilisation des matériaux pour un avenir plus durable.

Cette machine de distribution robuste, prête à l'emploi, assure un fonctionnement simple grâce à un mécanisme éprouvé depuis des décennies sur le marché. Sa technologie fiable garantit des performances fluides tout en respectant les normes les plus élevées en matière de qualité et d'écologie.

Dans le cadre de notre engagement pour la durabilité, ce modèle populaire revient dans une version écologique HC (R290 – hydrocarbure), réaffirmant notre volonté d'utiliser des réfrigérants naturels et de proposer des solutions de vending responsables.

**B&C DESIGN
SUPERSTACK
C26**

DIMENSIONS H x L x P	1830 x 1015 x 750 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	390 Kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS / COLONNE	6
PROTOCOLE	Executive / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD
TEMPÉRATURE INTERNE	+1 °C jusqu'à +25 °C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	320 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220/240 V - 50/60 Hz
CLASSE CLIMATIQUE	N (+16 °C jusqu'à +32 °C)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	625

CAPACITÉ	C26	
BOUTEILLE EN VERRE 0,50 l	Ø 65 mm H 235 mm	180
BOUTEILLE PET 0,5 L	Ø 65 mm H 235 mm	180
BOITE 0,33 l	Ø 66 mm H 116 mm	360
DIMENSIONS PRODUITS	Diamètre Ø	min 57,6 > max 72,5 mm
	Hauteur	min 116 > max 295 mm
TYPE DE MÉCANISME	Superstack	2D

NB: Les dimensions susmentionnées sont à titre indicatif.

Bien que leurs dimensions correspondent à celles indiquées précédemment, certains produits peuvent s'avérer délicats à distribuer en raison de leurs formes.

Pour ce type de produit, il est recommandé d'effectuer des tests auparavant

Favorise la réutilisation et le recyclage

Conçu selon la directive européenne sur les emballages et les déchets

Aligné sur les objectifs du Green Deal de l'UE

Compatible avec le système DRS (système de consigne) – prêt pour les retours de dépôt



Solution éco-responsable



Fiable



Rentable



Plus de 40 ans de qualité garantie



Plug & Play



CFX

■ B&C DESIGN FLEXSTACK

Le meilleur rapport qualité-prix

Soutenue par l'expertise de SandenVendo dans l'industrie du vending, y compris des technologies de refroidissement brevetées appliquées à chaque machine, la solution Bottle&Can Design Flexstack est conçue pour distribuer des bouteilles de 1L et 1,5L de manière efficace et flexible.


Doté d'un système de refroidissement avancé utilisant un fluide naturel et écologique, le HC (R290), le B&C Design Flexstack est une machine de distribution simple et intelligente nécessitant très peu d'entretien.

Améliorez votre B&C avec le Kit Outdoor conforme à la norme IP34 : une solution avec panneaux de protection contre la pluie et canaux d'évacuation intégrés pour des performances optimales même à l'extérieur.

DIMENSIONS H x L x P	1830 x 1015 x 955 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	375 Kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS	10
NOMBRE DE COLONNES	Dès 5 à 7
PROTOCOLE	Executive / MDB
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD
TEMPÉRATURE INTERNE	+1 °C jusqu'à +25 °C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	320 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220/240 V - 50 Hz
CLASSE CLIMATIQUE	N (+16 °C jusqu'à +32 °C)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	577

CAPACITÉ	WIDE STACK*	NARROW STACK**
CANETTES 0,33 l	87 / 3 (3D)	51 / 3 (3D)
BOUTEILLE PET 0,5 l	29 / 1 (1D)	17 / 1 (1D)
BOUTEILLE PET 1,00 l	22-24 / 1 (1D)	-
BOUTEILLE PET 1,50 l	16-18 / 1 (1D)	-

* WIDE STACK dimensions produits: Ø Min. 66 mm - Max. 90 mm, longueur 345 mm ** NARROW STACK dimensions produits: Ø Min. 53 mm - Max. 70 mm, longueur 355 mm
 N.B. Les capacités varient en fonction de la forme et des dimensions du produit

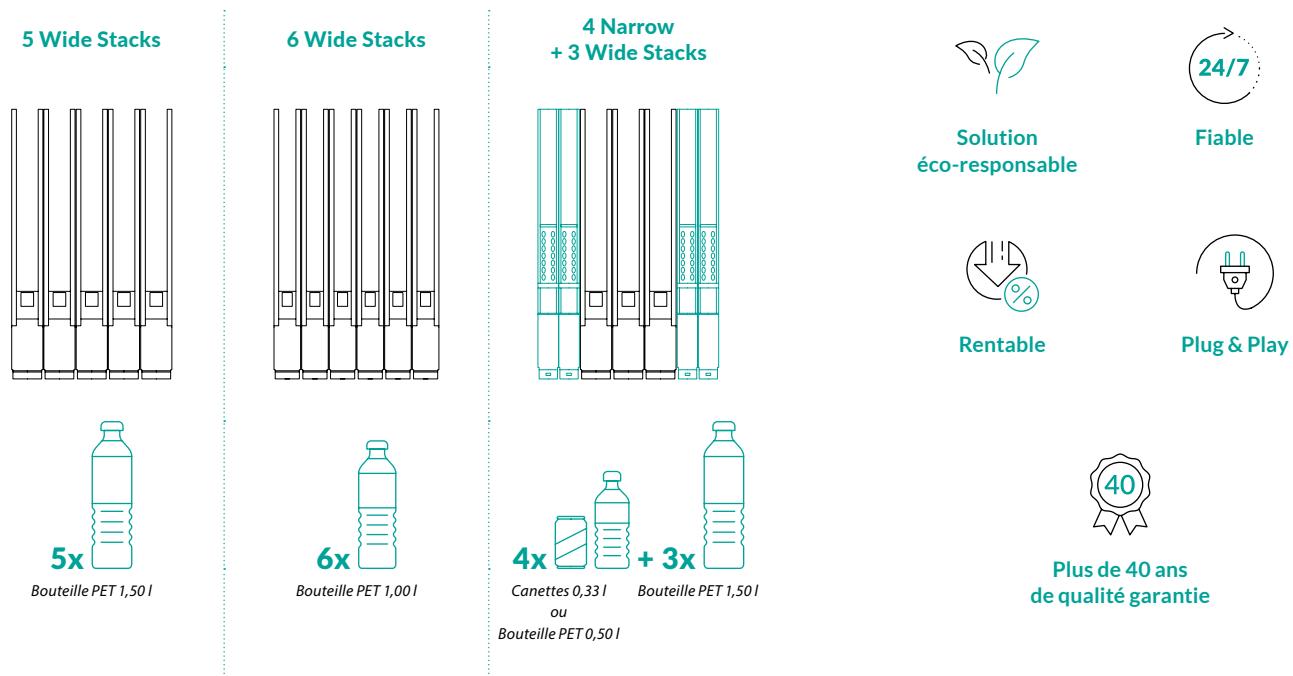

Hot Drinks & Coffee

Le compagnon idéal d'un G-Snack : notre gamme G-Caffè est conçue pour servir un expresso fraîchement préparé et des boissons chaudes à la température de votre choix – tiède, chaud ou très chaud !

Chaque modèle est équipé d'un écran tactile de sélection interactif de 7" ou 18,5", personnalisable, et propose des options de paiement en espèces ou numériques.

De plus, chaque unité peut être personnalisée avec des graphismes adaptés à tous les styles d'intérieur.



HOT DRINKS & COFFEE GAMME DE PRODUITS



G-Caffè UNI-Q Touch



G-Caffè UNI-Q



100 % ESPRESSO ITALIEN

Notre distributeur de café SandenVendo est spécialement conçu pour offrir les arômes authentiques de l'espresso italien dans chaque tasse. Personnalisez votre distributeur avec un ou deux réservoirs pour proposer plusieurs variétés de café avec la même machine G-Caffè.



UNE TEMPÉRATURE POUR CHAQUE TASSE

Notre système de gestion de la température permet aux clients de régler la température de leur boisson chaude en choisissant entre tiède, chaude ou très chaude.



FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Le système de chauffe instantané permet des économies d'énergie maximales et ne nécessite aucun mode veille. Le système utilise toujours de l'eau fraîche en quantité exacte pour chaque boisson.



G-Caffè UNI-Q
Touch

■ G-CAFFÈ UNI-Q TOUCH

Votre pause café vient de s'améliorer

Conçu pour répondre aux besoins des clients, le G-Caffè UNI-Q Touch est équipé d'un nouvel écran tactile de 18 pouces avec une interface accessible aux personnes handicapées.

Connectez un modèle G-Snack Slave au nouveau G-Caffè UNI-Q Touch pour offrir à vos clients un large choix de snacks à associer à leurs boissons chaudes. Le nouvel écran tactile de 18,5 pouces prend en charge les achats multiples et guide l'utilisateur tout au long du processus d'achat en affichant des offres de produits, des informations nutritionnelles et des contenus visuels personnalisés.

Connectez jusqu'à 4
distributeurs secondaires



	G-CAFFÈ UNI-Q TOUCH ESPRESSO HS 7T	G-CAFFÈ UNI-Q TOUCH INSTANT HN 7T
DIMENSIONS H x L x P	1830 x 655 x 770 mm	1830 x 655 x 770 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	180 Kg	180 Kg
TYPE DE GOBELETS	Ø 70-73 mm	Ø 80 mm
GOBELETS	Jusqu'à 750	Jusqu'à 550
PALETTE (90/105/115 mm)	500 pcs	500 pcs
NOMBRE DE SÉLECTIONS	22	22
PRÉSÉLECTION	1 (Sucre)	1 (Sucre)
BACS POUDRES	6x Moyens (4,4 l)	8x Moyens (4,4 l)
DISPLAY	18,5" Ecran Tactile	18,5" Ecran Tactile
RACCORD D'EAU	G 3/4" 2-8 bar (0,2 Mpa – 0,8 Mpa)	G 3/4" 2-8 bar (0,2 Mpa – 0,8 Mpa)
PROTOCOLE	MDB / Executive	MDB / Executive
CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ (PUISSEANCE ESTIMÉE)	1x 2300W (Expresso) 1x 3200W (Poudre)	1x 3200W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	134 Wh/L	134 Wh/L

* Consommation énergétique en Wh par litre d'expresso distribué.

PRINCIPAUX COMPOSANTS	QUANTITÉ	CAPACITÉ
BAC À CAFÉ GRAIN	1	4.9 kg (unique) - 5.1 kg (double)
MOULIN CAFÉ	1	Lame conique professionnelle
BAC SUCRE	1	5.8 l - 5 kg

CAPACITÉ PRODUITS	TAILLES BAC (4,4 l)
SUCRE	3.8 kg
LAIT EN POUDRE	1.4 kg
CHOCOLAT	3.3 kg
THÉ CITRON	4.4 kg
CAFÉ AROMATISÉ	2.2 kg
DÉCAFÉINÉ	2.2 kg
INSTANTANÉ	2.2 kg
GRAINS	0.6 kg



Écran tactile convivial de 18,5 pouces

Conçu pour répondre aux besoins des clients



INTERFACE UTILISATEUR

Éclairage LED

Conception ergonomique pour les enfants et les utilisateurs en fauteuil roulant

Distributeur de gobelets 70-73 mm (option 80 mm)

Capacité d'accueillir jusqu'à 3 systèmes de paiement en même temps

Système d'exploitation Linux

Connexions maître-esclave avec la machine esclave G-Snack



MAINTENANCE

Mise à jour du logiciel via USB

Tiroir facile à tirer pour une maintenance rapide

Appareils en 24 VDC (sauf chaudière, moulin et pompe)



Solution brevetée



Convivial

COULEUR STANDARD **NOIR ●**



G-Caffè UNI-Q

■ G-CAFFÈ UNI-Q

Unique dès le premier regard

Savourez un espresso italien authentique : G-Caffè UNI-Q est le distributeur automatique qui libère tous les arômes du café grâce à son ingénieux percolateur 100 % italien.

Équipé d'un système innovant de gestion de la température à chauffage instantané, G-Caffè UNI-Q est un distributeur écoénergétique à faible masse thermique, permettant la préparation continue de boissons.

Disponible en version avec broyeur à grains ou avec alimentation en poudre instantanée, chaque modèle dispose d'un écran tactile innovant pour la sélection des boissons.

Connectez jusqu'à 4
distributeurs secondaires



	G-CAFFÈ UNI-Q ESPRESSO HS 7	G-CAFFÈ UNI-Q INSTANT HN 7
DIMENSIONS H x L x P	1830 x 655 x 770 mm	1830 x 655 x 770 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	180 Kg	180 Kg
TYPE DE GOBELETS	Ø 70-73 mm	Ø 80 mm
GOBELETS	Jusqu'à 750	Jusqu'à 550
PALETTE (90/105/115 mm)	500 pcs	500 pcs
NOMBRE DE SÉLECTIONS	22	22
PRÉSÉLECTION	1 (Sucré)	1 (Sucré)
BACS POUDRES	6x Moyens (4,4 l)	8x Moyens (4,4 l)
DISPLAY	7" Ecran Tactile	7" Ecran Tactile
RACCORD D'EAU	G 3/4" 2-8 bar (0,2 Mpa – 0,8 Mpa)	G 3/4" 2-8 bar (0,2 Mpa – 0,8 Mpa)
PROTOCOLE	MDB / Executive	MDB / Executive
CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ (PIUSSANCE ESTIMÉE)	1x 2300W (Expresso) 1x 3200W (Poudre)	1x 3200W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	134 Wh/L	134 Wh/L

* Consommation énergétique en Wh par litre d'expresso distribué.

PRINCIPAUX COMPOSANTS	QUANTITÉ	CAPACITÉ
BAC À CAFÉ GRAIN	1	4.9 kg (unique) - 5.1 kg (double)
MOULIN CAFÉ	1	Lame conique professionnelle
BAC SUCRE	1	5.8 l - 5 kg

CAPACITÉ PRODUITS	TAILLES BAC (4,4 l)
SUCRE	3.8 kg
LAIT EN POUDRE	1.4 kg
CHOCOLAT	3.3 kg
THÉ CITRON	4.4 kg
CAFÉ AROMATISÉ	2.2 kg
DÉCAFÉINÉ	2.2 kg
INSTANTANÉ	2.2 kg
GRAINS	0.6 kg



INNOVATION

Réglage individuel de la température de la boisson
Présélection de température
Entretien régulier facile via un panneau tactile
Bac café flexible
Grand écran VFD (affichage graphique fluorescent)
Mélangeurs à vitesse variable
Moteurs d'ingrédients à vitesse variable



INTERFACE UTILISATEUR

Éclairage LED
Conception ergonomique pour les enfants et les utilisateurs en fauteuil roulant
Distributeur de gobelets 70-73 mm (option 80 mm)
Capacité d'accueillir jusqu'à 3 systèmes de paiement en même temps
Système d'exploitation Linux
Connexions maître-esclave avec la machine esclave G-Snack



Solution brevetée



Convivial



MAINTENANCE

Mise à jour du logiciel via USB
Tiroir facile à tirer pour une maintenance rapide
Appareils en 24 VDC (sauf chaudière, moulin et pompe)

COULEUR STANDARD

NOIR ●

Shop Solutions

VOS NOUVEAUX ALLIÉS DU VENDING
SONT SOLIDES ET TOUJOURS OUVERTS.



**Nos solutions de distribution automatique pour les boutiques
24/7, les grands bureaux, les centres commerciaux et les
magasins indépendants.**

**Configurez votre nouveau corner vending avec les modèles les
plus adaptés à votre activité et à votre clientèle.**

Offrez à chaque client une expérience d'achat unique grâce à la créativité, en garantissant toujours l'accès à des boissons, des snacks et toutes sortes de produits !




Brain
Multi Module
Vendor

Intégré à toutes nos machines à écran tactile, le système BRAIN peut piloter jusqu'à quatre machines associées — G-Snack, G-Drink, G-Frozen ou Locker. Combinez différents modèles de distributeurs pour créer une boutique entièrement automatisée qui fonctionne comme un mini-marché ouvert 24h/24.

Proposez une offre variée de produits, des articles hors vending aux produits volumineux, accessoires professionnels ou aliments sensibles à la température — le tout avec une efficacité inégalée !



Shop
24 hours



Pour les rêveurs les plus audacieux du vending

Des aliments frais aux essentiels de voyage, en passant par les produits pour animaux et les articles de pharmacie, nos solutions pour boutiques automatisées peuvent accueillir tout type de marchandise grâce à la large gamme de distributeurs disponibles, y compris les machines à café et à boissons chaudes.



N'hésitez plus ! Choisissez les solutions de boutiques automatisées de SandenVendo pour installer votre nouveau point de vente technologique et polyvalent partout dans le monde.



Voyages & Loisirs

Aménagez un magasin entièrement automatisé 24/7 dans des endroits très fréquentés tels que les aéroports, les gares routières et les points de transit pour fournir aux voyageurs des articles essentiels de dernière minute, tels que des appareils électroniques, des snacks et des coussins de voyage.

Besoin de plus d'espace ? Nos casiers peuvent facilement accueillir des articles volumineux à température ambiante.



Santé & Beauté

Le succès des magasins automatiques est souvent lié à la confidentialité qu'ils offrent aux clients.

Profitez de cet avantage en sélectionnant des articles de premiers secours, des produits de beauté et des médicaments en vente libre, pour offrir une solution discrète et ouverte 24h/24 et 7j/7 à ceux qui apprécient la confidentialité.



Sushi & Champagne

Qui a dit que le vending ne pouvait pas être amusant ?

Libérez votre créativité et concevez un magasin automatique à thème avec des produits pour des moments romantiques et des célébrations de tous types.

Comment ? Associez un G-Drink rempli de champagne à un G-Snack garni de sushi et ajoutez un Locker rempli de boîtes cadeaux irrésistibles.

Glacé & Surgelé

Notre expertise dans le développement de technologies de refroidissement de pointe nous a poussés à créer une solution innovante de distributeurs automatiques capable de délivrer des produits surgelés et glacés.

Qu'il s'agisse de glaces artisanales ou emballées, de sachets de glace pour cocktails, de plats prêts à l'emploi ou de pizzas classiques pour des encas nocturnes, notre gamme G-Frozen est conçue pour distribuer une large sélection de produits surgelés.



Mode & Branding

Qui aurait pensé que les distributeurs automatiques pouvaient être un excellent outil publicitaire ?
Transformez-les en puissants outils de marketing en personnalisant votre magasin automatisé ouvert 24/7
avec des graphismes de marque et attirez la curiosité des clients du monde entier.



■ BRAIN (MULTI MODULE VENDOR)

Un cerveau, des personnalités infinies

Gérez jusqu'à quatre distributeurs secondaires avec un seul Brain, une unité centrale interactive et intuitive, équipée d'un écran tactile de 18,5" connecté à chaque distributeur.

Par exemple, associez un G-Snack Evolution pour distribuer des produits frais ou volumineux à un Locker mettant en valeur des paniers garnis de produits locaux.

Ou choisissez un G-Caffé UNI-Q pour servir cafés et boissons chaudes, et reliez-le à un G-Drink et un G-Snack pour offrir aussi des snacks et des boissons fraîches à vos clients.

Connectez jusqu'à **4**
distributeurs secondaires



**BRAIN
MMV**

DIMENSIONS H x L x P	1830*x 400 x 815 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	105 Kg
DISPLAY	18.5" Ecran Tactile
PROTOCOLE	Executive / MDB
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	50 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220/240 V - 50/60 Hz

* Avec pieds réglables.



Flexibilité
maximale



Convivial



Service automatisé
24h/24 et 7j/7



Contrôle
parfait



Rentable



G-Snack
Design



G-Drink
Design



G-Snack
Evolution



Locker



Frozen



■ LOCKER

Faites de la place pour de nouvelles opportunités de distribution

Connecté à une unité principale, le nouveau Locker de SandenVendo fonctionne comme une distributeurs secondaire capable de distribuer des produits volumineux et originaux.

Disponible en trois configurations (avec 18, 20 ou 24 casiers transparents), le nouveau casier est un distributeur automatique non réfrigéré capable de distribuer une large gamme de produits Extra Vending grâce à ses compartiments spacieux.

Le Locker peut être relié à toute unité principale équipée d'un écran tactile : choisissez parmi le BRAIN, le G-Caffé UNI-Q ou nos célèbres distributeurs G-Drink et G-Snack Touch. Créez une boutique entièrement automatisée 24h/24 avec notre Multi Module Vendor, et ajoutez un Locker pour élargir vos opportunités de vente.




	LOCKER LCK-18	LOCKER LCK-20	LOCKER LCK-24
DIMENSIONS H x L x P	1830 x 925 x 515 mm	1830 x 925 x 515 mm	1830 x 925 x 515 mm
POIDS (Net/Gross - Machine standard sans option)	160 / 165 Kg	160 / 165 Kg	160 / 165 Kg
NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU	3	4 / 3	4
NOMBRE DE PLATEAU	6	6	6
NOMBRE DE SÉLECTIONS	18	20	24
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	50 W	50 W	50 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220/240 V - 50/60 Hz	220/240 V - 50/60 Hz	220/240 V - 50/60 Hz

Le Locker peut être connecté à n'importe quel modèle équipé d'un écran tactile : choisissez entre un BRAIN, un G-Caffè UNI-Q ou nos distributeurs populaires G-Drink et G-Snack Touch.


Créez une boutique entièrement automatisée 24h/24 et 7j/7 avec notre Multi Module Vendor et ajoutez un casier pour augmenter vos opportunités de vente.




La flexibilité est disponible en 3 configurations



**18
Sélections**





**20
Sélections**



**24
Sélections**

Tous les compartiments ont une hauteur de 230 mm et une profondeur de 445 mm

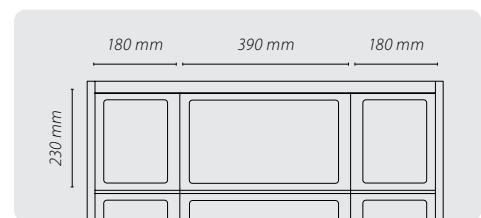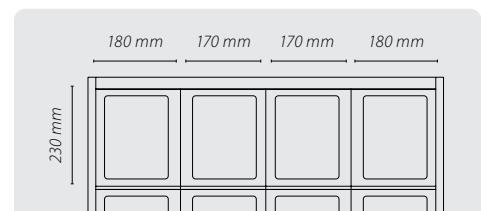

COULEUR STANDARD **NOIR ●**

Outdoor Line

**NOS SOLUTIONS DE DISTRIBUTION
AVEC LA PASSION DE L'OUTDOOR**



Envie d'une collation, mais vous êtes au sommet d'une montagne ?

**Avec nos modèles G-Snack et G-Drink Outdoor, tout le monde peut savourer
des snacks et des boissons entourés de panoramas à couper le souffle.**

**Certifiés IP34 contre la pluie, chaque machine est équipée d'une protection
anti-vandalisme, de verre chauffé, d'un interrupteur automatique et d'un toit.**

**Un système anti-condensation et antigel le rend idéal pour une installation en
tout endroit OUTDOOR !**

Endurance & Sécurité

La gamme de distributeurs automatiques d'extérieur de SandenVendo est réputée pour sa durabilité et sa polyvalence. Sortez des sentiers battus et installez-les là où on en a le plus besoin !

Chaque modèle fonctionne au gaz naturel R290, une solution écologique qui lui permet de s'intégrer parfaitement à tout environnement tout en résistant à des conditions climatiques extrêmes.



Protection supplémentaire avec une un lexan robuste dans la porte extérieure



Toit



Disjoncteur thermique



Groupe froid avec chauffage



Technologie anti-gel



Certification IP34



Clavier anti-vandalisme et entrée de pièces sécurisée



Vitre anti condensation



Lumières LED





OUTDOOR LINE
GAMME DE PRODUITS




**G-Snack
Outdoor Touch**




**G-Snack
Outdoor**




**G-Drink
Outdoor Touch**




**G-Drink
Outdoor**



G-Snack ST8 OD

■ G-SNACK TOUCH OUTDOOR

Conçu pour les travailleurs, les joggeurs et les nomades

Le distributeur automatique le plus polyvalent jamais conçu vient de se surpasser. Désormais disponible avec un écran tactile de dernière génération conçu pour gérer rapidement les achats multiples, le G-Snack Touch Outdoor est un choix sûr et intelligent pour répondre à une large gamme de besoins.

Des boissons et aliments de toute sorte – y compris des produits frais pour un déjeuner sain au parc ou un pique-nique de dernière minute – aux articles Extra Vending comme du matériel de protection, des dispositifs high-tech ou de la nourriture pour animaux : c'est vous qui décidez !

Connectez jusqu'à **4**
distributeurs secondaires





	G-SNACK TOUCH TEN (X) OUTDOOR STX OD	G-SNACK TOUCH EIGHT (VIII) OUTDOOR ST8 OD	G-SNACK TOUCH SIX (VI) OUTDOOR ST6 OD						
DIMENSIONS H x L x P	1900 x 1200 x 1010 mm	1900 x 1030 x 1010 mm	1900 x 890 x 1010 mm						
POIDS (Net - Machine standard sans option)	400 Kg	350 Kg	325 Kg						
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	10	8	6						
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7						
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Max. 70	Max. 56	Max. 42						
DISPLAY	7" Ecran Tactile	7" Ecran Tactile	7" Ecran Tactile						
PROTOCOLE	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB						
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique	Électronique	Électronique						
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD	HCD	HCD						
TEMPÉRATURE INTERNE	+2 °C jusqu'à +18 °C	+2 °C jusqu'à +18 °C	+2 °C jusqu'à +18 °C						
TEMPÉRATURE AMBIANTE	-15 °C jusqu'à +38 °C	-15 °C jusqu'à +38 °C	-15 °C jusqu'à +38 °C						
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	450 W	450 W	450 W						
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50 Hz						
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4	Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4	Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4						
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	1553 Cat. 2	1836 Cat. 3	1714 Cat. 4	1232 Cat. 2	1619 Cat. 3	1414 Cat. 4	1280 Cat. 2	1518 Cat. 3	1545 Cat. 4




Convivial



Toit



Fiable



ASCENSEUR

Pour distribuer en douceur les produits fragiles et délicats



Protection anti-pluie IP34



Vitre chauffée



Flexibilité maximale

COULEUR STANDARD

NOIR ●



G-Snack SM8 OD

■ G-SNACK OUTDOOR

Le Snacking en plein air ? Résolu !

Fabriqué avec des matériaux haut de gamme et doté des meilleures technologies SandenVendo, le G-Snack Outdoor est la solution la plus sûre et la plus intelligente pour gérer votre activité de distribution automatique en extérieur.

Soutenu par l'expertise de SandenVendo en thermodynamique et en systèmes de refroidissement, le G-Snack Outdoor est équipé d'un disjoncteur thermomagnétique et d'un contrôleur de température conçu pour fonctionner dans des conditions climatiques difficiles.

Ce modèle certifié IP34 contre la pluie est doté d'un verre chauffé anti-buée, d'un nouveau design anti-vandalisme et d'un système d'éclairage LED intelligent.

Connectez 1
distributeur secondaire




	G-SNACK TEN (X) OUTDOOR SMX OD	G-SNACK EIGHT (VIII) OUTDOOR SM8 OD	G-SNACK SIX (VI) OUTDOOR SM6 OD
DIMENSIONS H x L x P	1900 x 1200 x 1010 mm	1900 x 1030 x 1010 mm	1900 x 890 x 1010 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	400 Kg	350 Kg	325 Kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	10	8	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Max. 70	Max. 56	Max. 42
PROTOCOLE	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique	Électronique	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD	HCD	HCD
TEMPÉRATURE INTERNE	+2 °C jusqu'à +18 °C	+2 °C jusqu'à +18 °C	+2 °C jusqu'à +18 °C
TEMPÉRATURE AMBIANTE	-15 °C jusqu'à +38 °C	-15 °C jusqu'à +38 °C	-15 °C jusqu'à +38 °C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	450 W	450 W	450 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50 Hz
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4	Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4	Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	1553 Cat. 2 1836 Cat. 3 1714 Cat. 4	1232 Cat. 2 1619 Cat. 3 1414 Cat. 4	1280 Cat. 2 1518 Cat. 3 1545 Cat. 4



Toit



Vitre chauffée



ASCENSEUR

Pour distribuer en douceur les produits fragiles et délicats



Protection anti-pluie IP34



Fiable



Flexibilité maximale



G-Drink DT 9 OD
Vertical Outdoor

■ G-DRINK TOUCH OUTDOOR

Le rafraîchissement extérieur à portée de main

Quand l'ergonomie haut de gamme rencontre la distribution automatique en extérieur, naît le G-Drink Touch Outdoor : le nouveau design développé par SandenVendo pour s'adapter à la nouvelle génération d'utilisateurs de distributeurs automatiques et à leurs habitudes d'achat.

Le nouveau G-Drink Touch Outdoor est une solution intelligente pour augmenter et accélérer les ventes grâce à un écran tactile intuitif, conçu pour faciliter les achats multiples, afficher des offres de marque et des informations nutritionnelles. Doté d'une protection anti-vandalisme et de caractéristiques anti-pluie IP34, il n'a jamais été aussi facile de servir des boissons fraîches en extérieur.

Connectez jusqu'à 4
distributeurs secondaires





**G-DRINK 9
OUTDOOR TOUCH
DT9 OD**



**G-DRINK 6
OUTDOOR TOUCH
DT6 OD**

DIMENSIONS H x L x P	1875* x 1260 x 1010 mm	1875* x 990 x 1010 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	410 Kg	350 Kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	9	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 5 / Max. 7	Standard 5 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Standard 45 / Max. 63	Standard 30 / Max. 42
DISPLAY	7" Ecran Tactile	7" Ecran Tactile
CAPACITÉ MAX. (CANETTES DE 0,33 L)	504	336
CAPACITÉ MAX. (BOUTEILLES PET DE 0,50 L)	360	240
PROTOCOLE	Executive / MDB	Executive / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD	HCD
TEMPÉRATURE INTERNE	+2 °C jusqu'à +10 °C	+2 °C jusqu'à +10 °C
TEMPÉRATURE AMBIANTE	-15 °C jusqu'à +38 °C	-15 °C jusqu'à +38 °C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	490 W	490 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE ÉNERGÉTIQUE		
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	1700	1290

* Avec pieds réglables.



Convivial



Toit



**Protection
anti-pluie IP34**



**Vitre
chauffée**



Fiable




**Design
ergonomique**

BOUTEILLES PET, BOUTEILLES EN VERRE, CANETTES Dimensions des produits



Diamètre	min. 43.5 mm	max. 73 mm
Hauteur	min. 88 mm	max. 285 mm
Poids	min. 185 g (980 g x6F)	max. 653 g

EMBALLAGE EN CARTON (BRIQUES) Dimensions des produits




Largeur	min. 52 mm	max. 67 mm
Profondeur	min. 40 mm	max. 47 mm
Hauteur	min. 85 mm	max. 134 mm
Poids	min. 213 g	max. 400 g

NB: Les dimensions susmentionnées sont à titre indicatif.

Bien que leurs dimensions correspondent à celles indiquées précédemment, certains produits peuvent s'avérer délicats à distribuer en raison de leurs formes. Pour ce type de produit, il est recommandé d'effectuer des tests auparavant

COULEUR STANDARD

NOIR ●

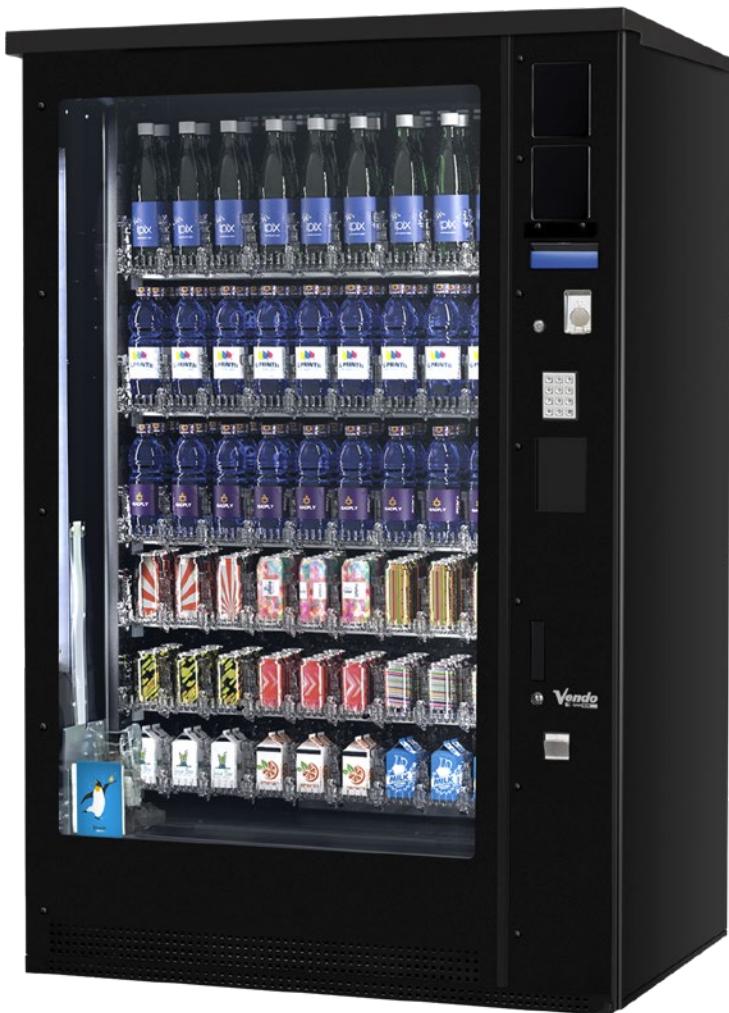

G-Drink DM 9 OD
Vertical Outdoor

■ G-DRINK OUTDOOR

Rafraîchissement en extérieur

La version Outdoor du modèle populaire G-Drink de SandenVendo, certifiée IP34 contre la pluie, combine toutes les innovations d'un distributeur automatique haut de gamme avec de nouvelles caractéristiques conçues pour une utilisation en extérieur, notamment une vitre chauffée anti-buée, un auvent et une porte frontale anti-vandalisme pour une protection renforcée.

Grâce à son disjoncteur thermomagnétique et à sa fonction anti-gel avec contrôle de la température, conçue pour des applications extérieures, le G-Drink Outdoor peut fonctionner même en dessous de zéro, tandis que le système d'éclairage LED est un allié précieux pendant la nuit.

Connectez 1
distributeur secondaire



**G-DRINK 9
OUTDOOR
DM9 OD**

**G-DRINK 6
OUTDOOR
DM6 OD**

DIMENSIONS H x L x P	1875* x 1260 x 1010 mm	1875* x 990 x 1010 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	410 Kg	350 Kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	9	6
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 5 / Max. 7	Standard 5 / Max. 7
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Standard 45 / Max. 63	Standard 30 / Max. 42
CAPACITÉ MAX. (CANETTES DE 0,33 L)	504	336
CAPACITÉ MAX. (BOUTEILLES PET DE 0,50 L)	360	240
PROTOCOLE	Executive / MDB	Executive / MDB
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Électronique	Électronique
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	HCD	HCD
TEMPÉRATURE INTERNE	+2 °C jusqu'à +10 °C	+2 °C jusqu'à +10 °C
TEMPÉRATURE AMBIANTE	-15 °C jusqu'à +38 °C	-15 °C jusqu'à +38 °C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	490 W	490 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE ÉNERGÉTIQUE		
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	1700	1290

* Avec pieds réglables.



**Protection
anti-pluie IP34**



Toit



Fiable



**Vitre
chauffée**




**Design
ergonomique**



BOUTEILLES PET, BOUTEILLES EN VERRE, CANETTES Dimensions des produits

Diamètre	min. 43.5 mm	max. 73 mm
Hauteur	min. 88 mm	max. 285 mm
Poids	min. 185 g (980 g x6F)	max. 653 g



EMBALLAGE EN CARTON (BRIQUES) Dimensions des produits

Largeur	min. 52 mm	max. 67 mm
Profondeur	min. 40 mm	max. 47 mm
Hauteur	min. 85 mm	max. 134 mm
Poids	min. 213 g	max. 400 g

NB: Les dimensions susmentionnées sont à titre indicatif.

Bien que leurs dimensions correspondent à celles indiquées précédemment, certains produits peuvent s'avérer délicats à distribuer en raison de leurs formes. Pour ce type de produit, il est recommandé d'effectuer des tests auparavant

COULEUR STANDARD **NOIR ●**

Connectable Machines

CONÇU POUR AUGMENTER
VOS OPPORTUNITÉS DE VENDING




Installez un G-Snack Slave à côté d'un G-Caffè... et le petit-déjeuner est servi !

Les modèles Slave de SandenVendo offrent une solution intelligente pour augmenter le volume des ventes.

Chaque unité principale équipée d'un écran tactile de sélection (ex. G-Caffè UNI-Q, Brain MMV, G-Drink, G-Snack ou G-Frozen) peut connecter jusqu'à quatre machines, ou une seule machine Slave si elle dispose d'un clavier.

Les versions Outdoor sont certifiées IP34 contre la pluie et dotées d'une protection anti-vandalisme : un allié vraiment polyvalent pour votre activité !

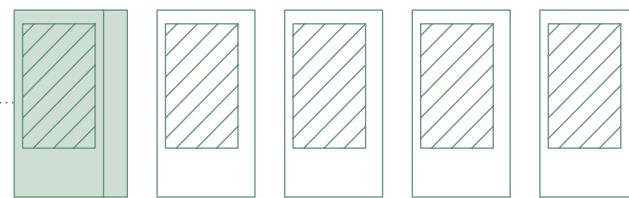

Linux System

Connectez jusqu'à 4 distributeurs secondaires

Les modèles avec écran tactile (système d'exploitation Linux) peuvent fonctionner comme unité principale et être connectés à jusqu'à quatre machines Slave ou Connectable.



G-Snack
Design Touch Line



G-Drink
Design Touch Line



Brain
MMV



G-Frozen



G-Caffè
UNI-Q Touch



G-Caffè
UNI-Q



G-Drink Touch
Outdoor Line



G-Snack Touch
Outdoor Line



SLAVE & CONNECTABLE MACHINES
GAMME DE PRODUITS INDOOR



G-SNACK DESIGN
TEN (X) SLAVE
KSX



G-SNACK
TEN (X) SLAVE
KSX-B



G-DRINK DESIGN 9
SLAVE
DS9



G-DRINK 9
SLAVE
DS9-B



LOCKER 18
LCK-18



G-SNACK DESIGN
EIGHT (VIII) SLAVE
KS8



G-SNACK
EIGHT (VIII) SLAVE
KS8-B



G-DRINK DESIGN 6
SLAVE
DS6



G-DRINK 6
SLAVE
DS6-B



LOCKER 20
LCK-20



G-SNACK DESIGN
SIX (VI) SLAVE
KS6



G-SNACK
SIX (VI) SLAVE
KS6-B



G-FROZEN
SLAVE
KF8



LOCKER 24
LCK-24



SLAVE MACHINES
GAMME DE PRODUITS OUTDOOR




G-SNACK OUTDOOR
TEN (X) SLAVE
KSX OD



G-SNACK OUTDOOR
EIGHT (VIII) SLAVE
KS8 OD



G-SNACK OUTDOOR
SIX (VI) SLAVE
KS6 OD



SVE-01 System

Connectez 1 distributeur secondaire

Les machines utilisant le système SVE-01 peuvent fonctionner comme unité principale et se connecter à une machine Slave.



G-Snack
Standard Line



G-Snack
Design Line



G-Snack
Outdoor Line



G-Snack
Evolution



G-Drink
Standard Line



G-Drink
Design Line



G-Drink
Outdoor Line



G-Snack
Back Loader



SLAVE MACHINES
GAMME DE PRODUITS INDOOR



G-SNACK DESIGN
TEN (X) SLAVE
SSX



G-SNACK
TEN (X) SLAVE
SSX-B



BACK LOADER
SLAVE
SSB-H2



SLAVE MACHINES
GAMME DE PRODUITS OUTDOOR



G-SNACK OUTDOOR
TEN (X) SLAVE
SSX OD



G-SNACK DESIGN
EIGHT (VIII) SLAVE
SS8



G-SNACK
EIGHT (VIII) SLAVE
SS8-B



G-SNACK
EVOLUTION SLAVE 8
EVS



G-SNACK OUTDOOR
EIGHT (VIII) SLAVE
SS8 OD



G-SNACK DESIGN
SIX (VI) SLAVE
SS6



G-SNACK
SIX (VI) SLAVE
SS6-B



G-SNACK OUTDOOR
SIX (VI) SLAVE
SS6 OD

Optional - Vending Machines

Snacks, Drinks & Merchandising



Option / Model	Design Touch			Design Line				Standard Line			Budget	Combi
	STX	ST8	ST6	SDX	SC8	SC6	S2L	SMX	SM8	SM6	BS8	BB8
ASCENSEUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A
E-LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A
ROTARY SYSTEM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BELT SYSTEM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KIT SANDWICH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KIT BAGUETTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VERROUILLAGE MOTORISE POUR PORTE DE PRÉLEVEMENT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A
DETECTION CHUTE PRODUIT	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	✓	Standard
SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PROTECTION SERRURE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A
INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CAISSE A MONNAIE SECURISEE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A
KIT FIXATION SOL ET MUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VALIDATEUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KITS DE FIXATION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CUSTOMIZATION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CAISSE CUSTOMISEES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Option / Model	Evolution	Back Loader	Frozen			Slave	Evolution Slave	Back Loader Slave	
	EV8	SBX	FF8	FF8-S	KSX/SSX	KS8/SS8	KS6/SS6	EVS	SSB
ASCENSEUR	Standard	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	Standard	N/A
E-LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A
ROTARY SYSTEM	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
BELT SYSTEM	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	✓
KIT SANDWICH	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A
KIT BAGUETTE	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A
VERROUILLAGE MOTORISE POUR PORTE DE PRÉLEVEMENT	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DETECTION CHUTE PRODUIT	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PROTECTION SERRURE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CAISSE A MONNAIE SECURISEE	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
KIT FIXATION SOL ET MUR	✓	Only floor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Only floor
VALIDATEUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A
KITS DE FIXATION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CUSTOMIZATION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CAISSE CUSTOMISEES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Optional - Vending Machines

Cold Drinks



Option / Model	Design Touch	Design Line	Standard Line	Slave	Narrow Stack	Super Stack	Flex Stack				
	DT9	DT6	DV9	DC6	DM9	DM6	DS9	DS6	XS-C36 S-C47 M-C48 L-C4X	C26	CFX
SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PROTECTION SERRURE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
INTRODUCTION MONNAIE SECURISEE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓
CAISSE A MONNAIE SECURISEE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓
KIT FIXATION SOL ET MUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VALIDATEUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓
KITS DE FIXATION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CUSTOMIZATION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CAISSE CUSTOMISEES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KIT EXTERIEUR – ANTI-PLUIE IP34	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓

Optional - Outdoor Vending Machines

Snacks, Drinks & Merchandising



Option / Model	Snack OD Touch			Snack OD Standard			Drink OD Touch		Drink OD Standard		Snack OD Slave		
	STX OD	ST8 OD	ST6 OD	SMX OD	SM8 OD	SM6 OD	DT9 OD	DT6 OD	DM9 OD	DM6 OD	KSX/SSX OD	KS8/SS8 OD	KS6/SS6 OD
ASCENSEUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓
E-LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓
Rotary System	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓
Belt System	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓
KIT SANDWICH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓
KIT BAGUETTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓
VERROUILLAGE MOTORIZÉ POUR PORTE DE PRÉLÈVEMENT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A
DETECTION CHUTE PRODUIT	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	-	-	-	-	Standard	Standard	Standard
SERRURE SÉCURISÉE CODEE RIELDA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PROTECTION SERRURE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A
INTRODUCTION MONNAIE SÉCURISÉE	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	N/A	N/A	N/A
CAISSE A MONNAIE SÉCURISÉE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A
KIT FIXATION SOL ET MUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VALIDATEUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A
KITS DE FIXATION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CUSTOMIZATION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CAISSE CUSTOMISÉES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Table Tops

SOLUTIONS COMPACTES POUR CAFÉ,
BOISSONS CHAUDES, PRODUITS DÉRIVÉS
ET PRODUITS PÉRISSABLES.



Performance & Design

Conçu pour les comptoirs de pubs, les espaces de coworking, les salles de réunion ou les centres culturels, notre gamme de comptoirs combine la technologie avancée des distributeurs automatiques SandenVendo avec la distribution d'un expresso de haute qualité. Leur incroyable polyvalence permet d'héberger une large gamme de produits en fonction de vos besoins spécifiques.

Take a Break

Es-tu un perfectionniste ou un amateur de café, toujours à la recherche de quelque chose de plus que le café de bureau habituel ?

Découvre Unoffice et CaffèUno de SandenVendo, des distributeurs de boissons chaudes et de café conçus pour séduire par leur style sophistiqué et réchauffer le cœur à chaque gorgée d'expresso fraîchement moulu, servi à ta température idéale sélectionnée via un écran tactile de 10".

Quand la technologie rencontre le goût, la satisfaction est garantie.



COFFEE SERVERS
GAMME DE PRODUITS



CaffèUno Tabletop



Unoffice Tabletop





CaffèUNO avec trémie
Espresso semi-automatique
avec écran tactile.
Idéal pour le buffet petit déjeuner

■ CAFFÈUNO TABLETOP

Profitez de votre pause


CaffèUNO est une tabletop compacte conçue pour s'adapter à n'importe quel endroit sans altérer la qualité du café; disponible en monochrome noir ou blanc, CaffèUNO est le distributeur automatique de café expresso moderne équipé d'un grand écran tactile convivial ou d'un panneau de sélection directe.

Une tasse, une température: idéal pour les buffets de petit-déjeuners et les salles de réunion, le système de chauffage haut de gamme installé sur CaffèUNO permet de personnaliser le réglage de la température de chaque tasse, tandis que le modèle « PRO » avec réservoir à grains visible donnera du peps à votre pause café quotidienne.




	CAFFÈUNO "PRO" ESPRESSO w/ hopper semiautomatic TSC	CAFFÈUNO ESPRESSO semiautomatic TSE	CAFFÈUNO INSTANT semiautomatic TSH
DIMENSIONS H x L x P	770 x 420 x 530 mm	660 x 420 x 530 mm	660 x 420 x 530 mm
POIDS (Net - Machine standard sans option)	35 Kg	35 Kg	35 Kg
BAC À CAFÉ GRAIN	2,4 kg (extension)	1,2 kg	///
BACS POUDRES	2 Larges 1 Petit	2 Larges 1 Petit	2 Larges 2 Moyens 1 Petit
MOULIN CAFÉ	Meules Coniques	Meules Coniques	///
INTERFACE	ECRAN TACTILE SÉLECTION DIRECTE	10" Ecran Tactile Ecran Tactile 5" plus boutons	10" Ecran Tactile Ecran Tactile 5" plus boutons
BRANCHEMENT EAU	G 3/4" 2 - 8 Bar (0.2 Mpa - 0.8 Mpa)	G 3/4" 2 - 8 Bar (0.2 Mpa - 0.8 Mpa)	G 3/4" 2 - 8 Bar (0.2 Mpa - 0.8 Mpa)
THERMOFUSIBLE	16A	16A	16A
PROTOCOLE DU SYSTÈME DE PAIEMENT (option)	MDB / Executive	MDB / Executive	MDB / Executive
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220/240 V - 50/60 Hz	220/240 V - 50/60 Hz	220/240 V - 50/60 Hz
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE*	134 Wh/L	134 Wh/L	134 Wh/L

* Consommation électrique en Wh par litre d'expresso distribué.



Base Cabinet

BASE CABINET	CUP UNIT MODULE
<input checked="" type="radio"/> Noir P/N T1841/3	<input checked="" type="radio"/> Noir PN T1841-200
<input type="radio"/> Blanc P/N T1841/4	<input type="radio"/> Blanc PN T1841-300
DIMENSIONS H x L x P	820 x 420 x 515 mm
POIDS	21,4 Kg
	13 Kg



Cup Unit Module

	Taille des bacs produits		
	PETIT	MOYEN	LARGE
LAIT EN POUDRE	0.3 Kg	0.7 Kg	1.0 Kg
CHOCOLAT	0.8 Kg	1.5 Kg	2.2 Kg
THÉ CITRON	1.0 Kg	2.0 Kg	3.0 Kg
THÉ GINSENG	0.5 Kg	1.0 Kg	1.5 Kg
CAFÉ INSTANTANÉ	0.3 Kg	0.6 Kg	0.9 Kg
CAFÉ D'ORGE	0.2 Kg	0.4 Kg	0.6 Kg

- EN OPTION**
- ECRAN TACTILE
- INFUSEUR GRANDE CHAMBRE (UPCHARGE)
- DOUBLE MOULIN À CAFÉ
- DÉTECTEUR DE GOBELET
- BIDON EAU KIT 20 LT.
- ADOUCISSEUR D'EAU (FILTRE)
- SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
- VALIDATEUR
- SOUS CABINE
- MODULE POUR SYSTEMES DE PAIEMENT
- KITS DE FIXATION
- PANNEAU CUSTOMISE
- CAISSE CUSTOMISEES

- MAINTENANCE**
- Mise à jour logicielle via USB
- Entretien régulier facile grâce à 4 touches de fonction
- 24 V DC (à l'exception de la chaudière, du moulin à café et de la pompe)
- Matériaux codés par couleur par période de maintenance
- Affichage d'un message d'entretien

- COULEURS**
- Noir | Blanc



■ UNOFFICE TABLETOP

HEY, CE CAFE EST GENIAL !

Unoffice est le résultat d'une combinaison entre des performances d'infusion supérieures et un design vintage exclusif.

Personnalisez votre pause-café avec Unoffice, la machine à café de table au style rétro, pensée pour satisfaire votre quête perpétuelle de perfection haut de gamme.

Conçue pour utiliser uniquement des grains de café, Unoffice est équipée d'un double réservoir à grains et réalise la mouture à la demande.

Disponible en quatre coloris vintage pour apporter une touche d'élégance italienne à vos espaces, Unoffice propose deux systèmes d'alimentation en eau : un réservoir intégré ou un raccordement direct au réseau.

UNOFFICE
ESPRESSO semiautomatic
UNO

DIMENSIONS H x L x P (mm)	590 x 300 x 460
POIDS (Net - Machine standard sans option)	25 Kg
BAC À CAFÉ GRAIN (SIMPLE / DOUBLE)	800 g / 2x 350 g
MOULIN CAFÉ	Meules Coniques
DISPLAY	10" Ecran Tactile
BRANCHEMENT EAU	G 3/4" 0.2-8 Bar (0.2 Mpa – 0.8 Mpa)
RÉSERVOIR D'EAU AUTOMATIQUE	2.5 L
THERMOPUSIBLE	10A
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220/240 V - 50/60 Hz
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	2300 W
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE*	134 Wh/L

* Consommation électrique en Wh par litre d'expresso distribué.



COULEURS

BLANC PERLÉ

VERT D'EAU

VENDO ROUGE

BLEU PASTEL



ENTRETIEN

Mise à jour SW via USB

Appareils en 24 VDC (sauf chauffage, broyeur et pompe)


Message d'entretien affiché à l'écran

Compact Vending Solutions

**Votre distributeur automatique
G-Snack préféré dans une élégante
version de comptoir !**

Que ce soit des boissons, des snacks, des articles périssables ou des produits Extra Vending, SnackUNO, UnoCool et UnoCool+ peuvent tout distribuer !

Personnalisables avec un clavier ou une interface tactile et des méthodes de paiement numériques, ces distributeurs automatiques de comptoir sont la solution intelligente et gain de place pour les activités modernes de vending.

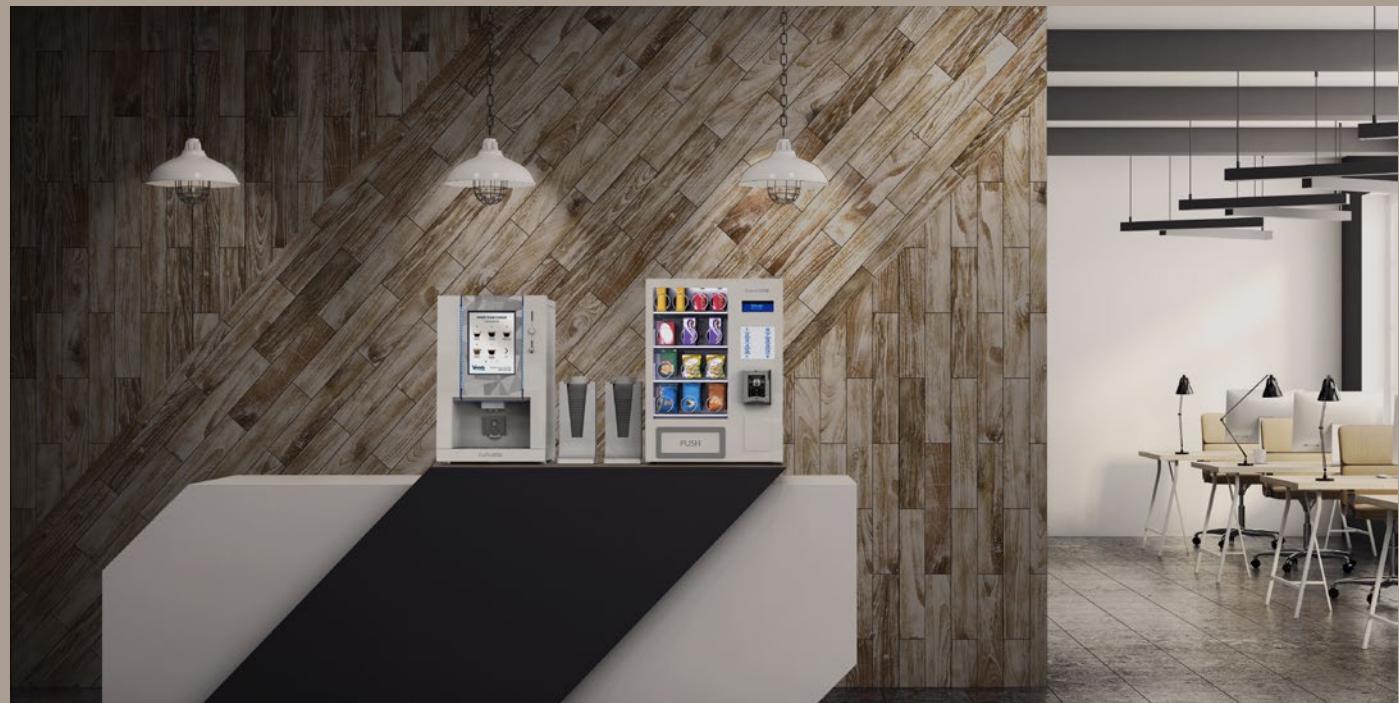

SNACKS, DRINKS & MERCHANDISING
GAMME DE PRODUITS



 **SnackUno Tabletop**




 **UnoCool Tabletop**



 **UnoCool+ Tabletop**



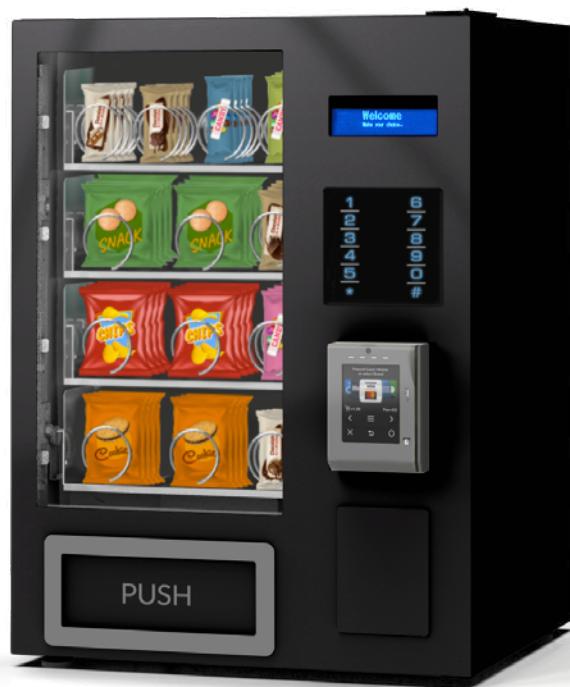

SnackUNO
(Payment system as option)

■ SNACKUNO TABLETOP

Profitez de votre pause

SnackUNO est le distributeur automatique de comptoir le plus compact, fiable et polyvalent de SandenVendo. Disponible en version monochrome blanche ou noire, il associe taille réduite et grande capacité de stockage.

Équipé de systèmes de paiement numériques, SnackUNO est la solution idéale pour les salles de réunion ou les halls d'hôtel. Il peut distribuer snacks, tabac ou même boissons alcoolisées, grâce à l'option de contrôle d'âge.

**SNACKUNO
TABLETOP
SSP**

DIMENSIONS H x L x P	700 x 525 x 475 mm
POIDS (Net/Gross - Machine standard sans option)	50 Kg / 55 Kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	4
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 3 / Max. 4
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Max. 16
DISPLAY	LCD
PROTOCOLE	Executive / MDB
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	50 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220 V / 50 Hz

EN OPTION
 DETECTION CHUTE PRODUIT
 SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
 VALIDATEUR
 MODULE POUR SYSTEMES DE PAIEMENT
 CUSTOMIZATION
 CAISSE CUSTOMISEES

COULEURS STANDARD

NOIR ● | BLANC ○





UnoCool
(Payment system as option)

■ UNOCOOL TABLETOP

Distribution automatique de table avec système de refroidissement thermodynamique

UnoCool est le distributeur de snacks de table de SandenVendo, conçu pour répondre aux besoins d'une clientèle disposant d'un espace limité, mais souhaitant offrir des produits sensibles à la température.

Compact mais spacieux, UnoCool est idéal pour les lieux avec peu d'espace, comme les pubs, les bureaux, les installations sportives ou les réceptions d'hôtel.

Chargez toutes vos boissons et snacks préférés dans cet appareil éco-responsable : UnoCool, notre première solution de distribution équipée d'un refroidisseur thermoélectrique (TEC), refroidit les produits à une température rafraîchissante de 10 °C.

**UNOCOOL
TABLETOP
SUC**

DIMENSIONS H x L x P	800 x 590 x 620 mm
POIDS (Net/Gross - Machine standard sans option)	70 Kg / 75 Kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	4
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 3 / Max. 4
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Max. 16
DISPLAY	7" Ecran Tactile
PROTOCOLE	Executive / MDB
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	Thermoelectric
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Delta T=12 °C vs. Ambient T
TEMPÉRATURE INTERNE	10 °C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	180 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220 V / 50 Hz
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	841



COULEURS STANDARD

NOIR ● | BLANC ○



UnoCool+
(Payment system as option)

■ UNOCOOL+ TABLETOP

Des distributeurs automatiques compacts et réfrigérés !

La gamme de distributeurs automatiques compacts de SandenVendo s'élargit avec UnoCool+, la nouvelle solution de table réfrigérée, respectueuse de l'environnement, créée pour permettre à un plus grand nombre d'établissements de bénéficier du service d'un distributeur automatique.

Alimenté par un refroidisseur thermoélectrique (TEC), UnoCool+ maintient les produits à une température minimale de 10°C, ce qui est parfait pour les articles sensibles à la chaleur tels que le chocolat, les boissons protéinées et même les cosmétiques.

Grâce à son design compact, l'UnoCool+ s'intègre parfaitement dans une grande variété d'espaces, des bureaux aux réceptions d'hôtels, et peut accueillir des produits d'une hauteur maximale de 230 mm pour offrir commodité et rafraîchissement partout où c'est nécessaire.

**UNOCOOL+
TABLETOP
SUP**

DIMENSIONS H x L x P	980 x 590 x 620 mm
POIDS (Net/Gross - Machine standard sans option)	80 Kg / 85 Kg
NOMBRE DE SÉLECTIONS PAR PLATEAU	4
NOMBRE DE PLATEAU	Standard 3 / Max. 4
NOMBRE DE SÉLECTIONS	Max. 16
DISPLAY	7" Ecran Tactile
PROTOCOLE	Executive / MDB
UNITÉ RÉFRIGÉRANTE	Thermoelectric
CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Delta T=12 °C vs. Ambient T
TEMPÉRATURE INTERNE	10 °C
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX	180 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220 V / 50 Hz
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (kWh/annum)	1130



COULEURS STANDARD
NOIR ● | BLANC ○

All-in-One Compact Solutions



Chaud et froid dans une solution compacte unique.

Associez Caffè Uno, notre machine haut de gamme pour le café et les boissons chaudes, à un UniCool^{plus} Slave ou un UniCool Slave – nos distributeurs réfrigérés pour boissons fraîches et snacks : deux distributeurs essentiels en un !



Disponible en blanc ou en noir, cette élégante solution de comptoir ou sur pied s'adapte facilement à votre espace et à vos besoins.

Idéale pour les bureaux, les espaces de coworking, les lounges d'hôtel, les boutiques, les petites entreprises et les environnements commerciaux, cette solution de distribution a été conçue pour élargir votre offre tout en optimisant l'espace disponible.



Cup Unit Module

© 2025 SandenVendo GmbH
Tous droits réservés

Les données techniques, images et informations fournies sur ce document sont fournies à titre informatif uniquement. Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Rev. 00 - 2025



Germany
SandenVendo GmbH
PH +49 (0) 211 74039 0
info@sandenvendo.de

Benelux
SandenVendo Belgium Branch
of SandenVendo GmbH
PH +32 2 268 2595
info@sandenvendo.be

Italy
SandenVendo GmbH
Italian Branch
PH +39 0142 234 220
marketing@sandenvendo.it

Spain
SandenVendo Spain
Sucursal en España
PH +34 93 474 1555
info@sandenvendo.es

France
SandenVendo France Branch
of SandenVendo GmbH
PH +33 1 70 38 24 88
info@sandenvendo.fr



www.sandenvendo.com